


PISO VINILO SPC

Material



Polvo de piedra caliza. Policloruro de vinilo (PVC). Estabilizantes.

Ensamble



Sistema UNI CLIC

Auto Extinguible



No propaga el fuego



1530 CM

23 CM



Uso



Trafico Residencial.
Comercial General

1



Capa Protectora de
3 micras.

2

El piso SPC se adapta perfectamente a cada habitación de su hogar. Desde cocinas hasta baños donde necesitamos que sean resistente al agua. Las tablas son más largas y más anchas que la mayoría de los otros sistemas, de acuerdo con una tendencia moderna en pisos que se ha hecho popular en todo el mundo. Los elementos visuales y las ricas texturas superficiales ofrecen una apariencia natural agradable en decoración.

VENEFICIOS

7

Tablas.
2.11 m2 x caja

10

Años de
Garantía

60%

Piedra caliza
Polvo de cal

TENGA EN CUENTA



Peso

8 a 10 kg por
metro cuadrado



Sonido



Reducción
acústica 14 db
Ruido al caminar



Temperatura

Resiste alta y baja
temperatura

VIDA ÚTIL

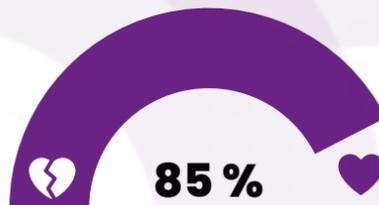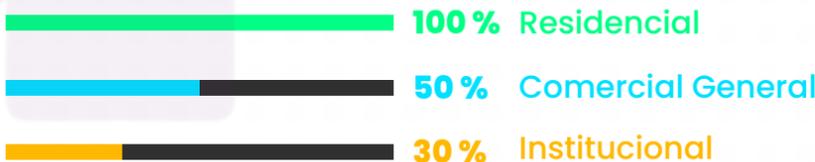

La vida útil del suelo depende del cuidado que le de, se recomienda, hacer mantenimiento al suelo y limpieza constante, usar protectores para las patas de sillas y camas En oficina se recomienda usar acrílicos protectores en los puesto de trabajo.

TEXTURA

TAMAÑO DE LA LAMINA

ESPESOR

CAPA DE USO

TRATAMIENTO SUPERFICIE

FORMALDEHIDOS

ESTABILIDAD A LA LUZ

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

SUELO RADIANTE

RESISTENCIA A QUIMICOS

REACCIÓN A CARGAS PESADAS

TOXICIDAD

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

RESISTENCIA AL FUEGO

IXPE ESPUMA PROTECTORA

MATE TEXTURIZADO

1530*23*0.4 CM

4.0 MILIMETROS

3 MICRAS

RECUBRIMIENTO UV

EN 717-1 LIBRE. NO CONTIENE

ISO 105-B02>6

EN 660-1 CLASS T

EN12524 ADECUADO MAXIMO 27 GRADOS

EN 423- CLASE 0, AFECTADO POR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO

EFECTO DE <0.01 MM. SOPORTA 500 KG POR M2


EN 71 - NO TOXICO NO CONTIENE METALES PESADOS

EN 434 < 0.15%

BF1-S1 (RETARDANTE AL FUEGO)

SI 1 MM GROSOR

Remodela
en casa

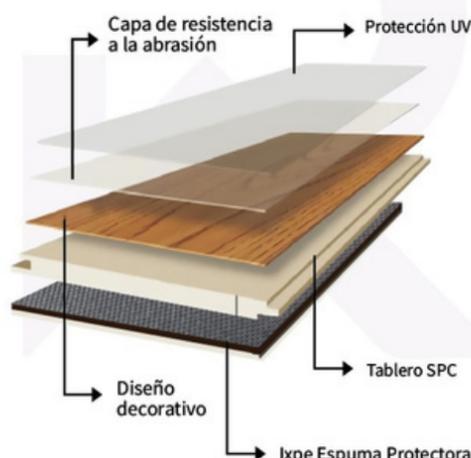

CAMU

NUEZ

COCO

DUNA

MARU

TRIGO