


# PISO LAMINADO

## Material



Lamina de mediana densidad

## Ensamble

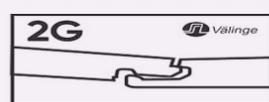

Sistema UNI CLIC

## Cera protectora



Cera en el click resiste mejor el agua



1218 CM

30 CM



Trafico Residencial.  
Comercial General

## Uso

El piso laminado se adapta perfectamente a cada espacio de su hogar, oficina, local o zonas de bajo impacto. Las tablas son más anchas que la mayoría de los otros sistemas, de acuerdo con una tendencia moderna en pisos que se ha hecho popular en todo el mundo. Los elementos visuales y las ricas texturas superficiales ofrecen una apariencia natural agradable en decoración.



Capa Protectora.  
Resistencia a la  
abrasión AC3

## BENEFICIOS

4

Filos con bisel

10

Años de  
Garantía

30

centímetros  
de ancho

## TENGA EN CUENTA



### Peso

5 a 6 kg por  
metro cuadrado



### Sonido


Reducción  
acústica 5 db



### 10 Tablas

3.654 m2 x caja

## VIDA ÚTIL

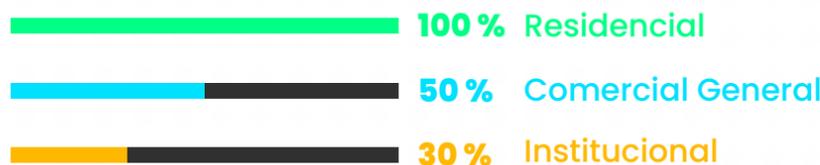

La vida útil del suelo depende del cuidado que le de, se recomienda, hacer mantenimiento al suelo y limpieza constante, usar protectores para las patas de sillas y camas En oficina se recomienda usar acrílicos protectores en los puesto de trabajo.

### TEXTURA

### TAMAÑO DE LA LAMINA

### ESPESOR

### BISELADO

### PROTECCIÓN AGUA

### TRATAMIENTO SUPERFICIE

### FORMALDEHIDOS

### ESTABILIDAD A LA LUZ

### RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

### SUELO RADIANTE

### RESISTENCIA A QUIMICOS

### REACCIÓN A CARGAS PESADAS

### TOXICIDAD

### ESTABILIDAD DIMENSIONAL

### RESISTENCIA AL FUEGO

MATE TEXTURIZADO

1218\*30\*0,7 CM

7.0 MILIMETROS

4 PUNTAS

CERA EN EL CLICK

RECUBRIMIENTO UV

EN 717-1 LIBRE. NO CONTIENE

ESCALA DE GRISES > NIVEL 4 (EN:20105-A02

AC3 (IP > 2000)

EN12524 ADECUADO MAXIMO 27 GRADOS

EN 423- CLASE 0,

EFECTO DE <0.01 MM.

EN 71 - NO TOXICO NO CONTIENE METALES PESADOS

EN 434 < 0.15%


BF1-S1 (RETARDANTE AL FUEGO)

CAPA PROTECTORA

PELICULA PROTECTORA

PLACA BASE HDF

LAMINA CONTRACCIÓN

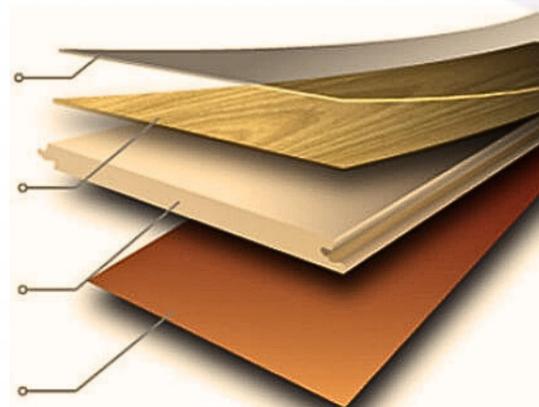

DOHA

COTA

CAN

MOCA

LAMAS

SAHARA

